



Tecnica 2P S.r.l.

Via S. Ubaldo, 37, 60030 Monsano, AN

Capitale Sociale Euro 60.000,00 i.v.

C.F. P. Iva e Reg. Imp. AN n. 02592110429

Tel. 0731 619176 / 605131 Fax 0731 606213

e-mail: info@pec.tecnica2p.net . tecnica2p@tecnica2p.net . amministrazione@tecnica2p.net .
vendite@tecnica2p.net

Sito Internet: www.tecnica2p.net

PORTONE A LIBRO



Portone industriale ad apertura a libro composto da ante monostrutturali autoportanti di dimensioni variabili (sp. mm 55): intelaiatura perimetrale in profilo sagomato "a coda di rondine" in acciaio zincato (profilo aperto per iniezione integrale), rivestimento in doppia lamiera di acciaio zincato con trattamento sendzimir, preverniciato, spessore 5/10 + 5/10 finitura gofrata, con film protettivo (da rimuovere entro 15 gg. dall'installazione), coibentazione integrale con poliuretano autoestinguente classe B2

esente da CFC (Cloro, Fluoro, Carburi)

iniettato con ciclo di schiumatura ad alta pressione con densità di 40 kg/mc.

Cerniere verniciate di colore nero con cuscinetti a sfera, posizionate a ridosso con ali a vista.

Fissaggio mediante apposite staffe asolate (a pavimento e in guida superiore) che permettono la registrazione

sui tre assi, da ancorare tramite tasselli (non in dotazione).

Sistema di tenuta aria/acqua:

- tra anta e anta con guarnizioni antischiacciamento/antivecchiamento in epdm colore nero;

- tra ante e architrave con guarnizione antivecchiamento in epdm colore nero;

- tra anta e muro con guarnizioni antivecchiamento in epdm colore nero;

- a pavimento con spazzolino nero in nylon, di facile sostituzione, con profilo di supporto regolabile in alluminio

preverniciatonero; per una tenuta ottimale dell' acqua si consiglia una griglia o canalina a pavimento interna

(non in dotazione);

Sistema di chiusura manuale mediante cariglioni interni a due punti di chiusura (alto/basso) di colore nero, aste



Tecnica 2P S.r.l.

Via S. Ubaldo, 37, 60030 Monsano, AN

Capitale Sociale Euro 60.000,00 i.v.

C.F. P. Iva e Reg. Imp. AN n. 02592110429

Tel. 0731 619176 / 605131 Fax 0731 606213

e-mail: info@pec.tecnica2p.net . tecnica2p@tecnica2p.net . amministrazione@tecnica2p.net .
vendite@tecnica2p.net

Sito Internet: www.tecnica2p.net

in acciaio zincato con nottolini di guida non in vista (sistema esclusivo) e riscontro a pavimento in acciaio

inox. A richiesta possibilità di cariglione con cilindro passante e maniglia esterna.

Chiusura inferiore garantita

da incontro centrale in nylon nero da fissare a pavimento mediante tasselli (non in dotazione); su richiesta possibilità

di speciali incontri da incassare nel pavimento, con funzionamento telescopico per agevolare il transito

dei mezzi (sistema brevettato).

Sistema di movimentazione per mezzo di guida superiore in acciaio zincato spess. 35/10 con asole di fissaggio

e registrazione, da ancorare a muro tramite tasselli (non in dotazione); carrelli di scorrimento con cuscinetti

e perni registrabili diam. 20 mm; raccolta ante a 90° o 180°(opzionale).

OPZIONI:

PORTA PEDONALE APRIBILE A BATTENTE

- Senza inciampo (con portone H>2500 mm.):

“anta tagliata” con profilo di battuta superiore in alluminio nero, dotata di maniglione antipanico a due punti di

chiusura (alto/basso) con cilindro e maniglia esterna. Un sistema esclusivo ne aumenta notevolmente la stabilità:

l'incontro aereo rende solidale la porta con il pannello superiore e laterale, una speciale staffa permette

una “battuta” ottimale sull'incontro a pavimento. N.B.: lo scrocco del m.a. opera sull'incontro a pavimento del

portone, non è necessario applicarne uno specifico.

- Con traverso inferiore h. 90 mm. (passaggio max mm. 1000x2100):

telaio perimetrale in profilato di alluminio nero, verniciabile a richiesta.

Chiusura mediante serratura ad un punto con maniglie colore nero; a richiesta serratura

triplice incassata o maniglione antipanico.

OBLO'

- In gomma: profilo perimetrale in epdm antinvecchiamento colore nero;

inserimento di vetro stratificato 8/9 ad

angoli stondati (raggio circa 130 mm.).



Tecnica 2P S.r.l.

Via S. Ubaldo, 37, 60030 Monsano, AN

Capitale Sociale Euro 60.000,00 i.v.

C.F. P. Iva e Reg. Imp. AN n. 02592110429

Tel. 0731 619176 / 605131 Fax 0731 606213

e-mail: info@pec.tecnica2p.net . tecnica2p@tecnica2p.net . amministrazione@tecnica2p.net .

vendite@tecnica2p.net

Sito Internet: www.tecnica2p.net

- In alluminio: profilo perimetrale in alluminio nero con angoli a 90°; inserimento di vetro a camera o stratificato fino ad uno spessore massimo di 40 mm.

GRIGLIA DI AERAZIONE

Realizzata in alluminio argento, verniciabile a richiesta, a lamelle fisse. Aereazione pari al 60%. Dimensioni disponibili mm. 600x300H. e mm. 1000x600H.

AUTOMAZIONE

Motore oleodinamico fissato su apposita piastra (installazione a bordo anta); movimentazione per mezzo di braccio telescopico completo di ghiera di fissaggio al motore; Possibilità sblocco di emergenza.


COLORI DISPONIBILI

- Lamiera gofrata:

Bianco simile (ral 9002), Verde (ral 6005), Grigio (ral 9006).

DATI MARCATURA CE

- Resistenza carico vento: classe 3 (kg.70/mq., ca. km/h)
- Resistenza termica media ($U=W/mq.*K$): 1,53 (Portone cieco mq.25)
- Durabilità: 30.000 cicli
- Abbattimento acustico medio: 22 Db



Via S. Ubaldo, 37, 60030 Monsano, AN

Capitale Sociale Euro 60.000,00 i.v.


C.F. P. Iva e Reg. Imp. AN n. 02592110429

Tel. 0731 619176 / 605131 Fax 0731 606213

e-mail: info@pec.tecnica2p.net . tecnica2p@tecnica2p.net . amministrazione@tecnica2p.net .

vendite@tecnica2p.net

Sito Internet: www.tecnica2p.net

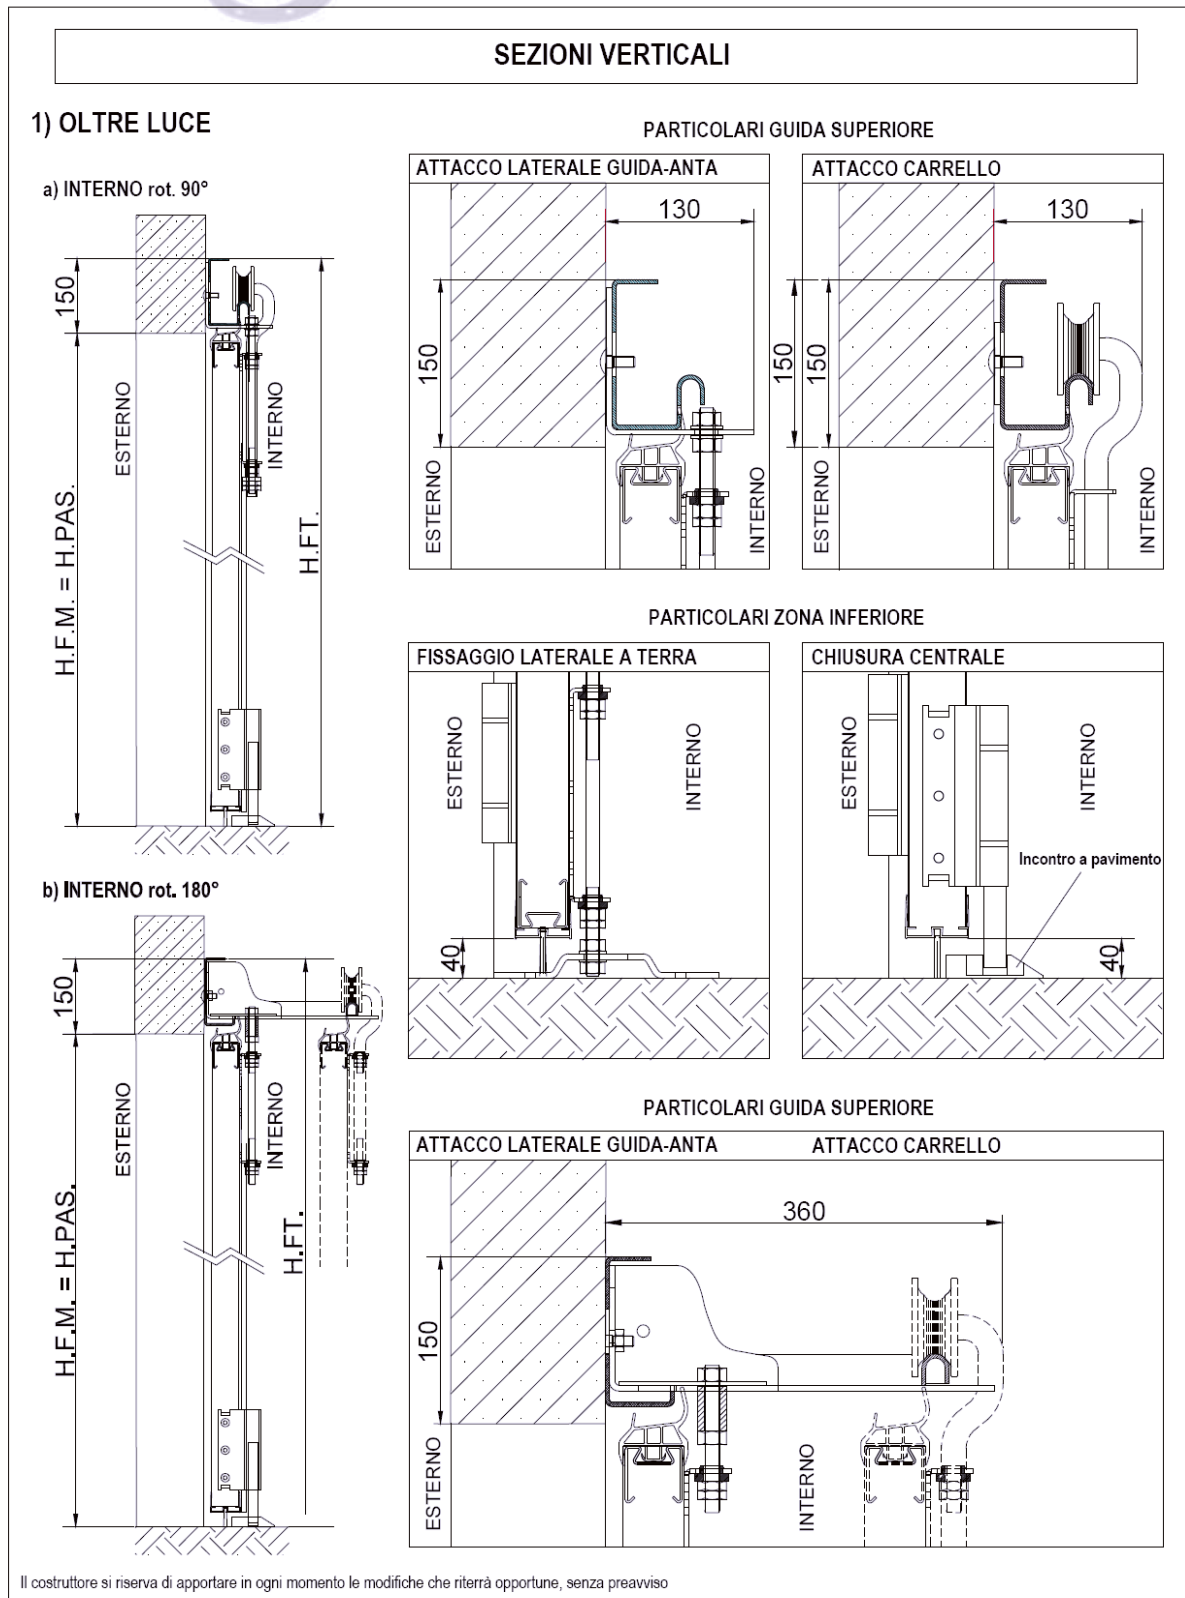



Via S. Ubaldo, 37, 60030 Monsano, AN

Capitale Sociale Euro 60.000,00 i.v.


C.F. P. Iva e Reg. Imp. AN n. 02592110429

Tel. 0731 619176 / 605131 Fax 0731 606213

e-mail: info@pec.tecnica2p.net . tecnica2p@tecnica2p.net . amministrazione@tecnica2p.net .

vendite@tecnica2p.net

Sito Internet: www.tecnica2p.net

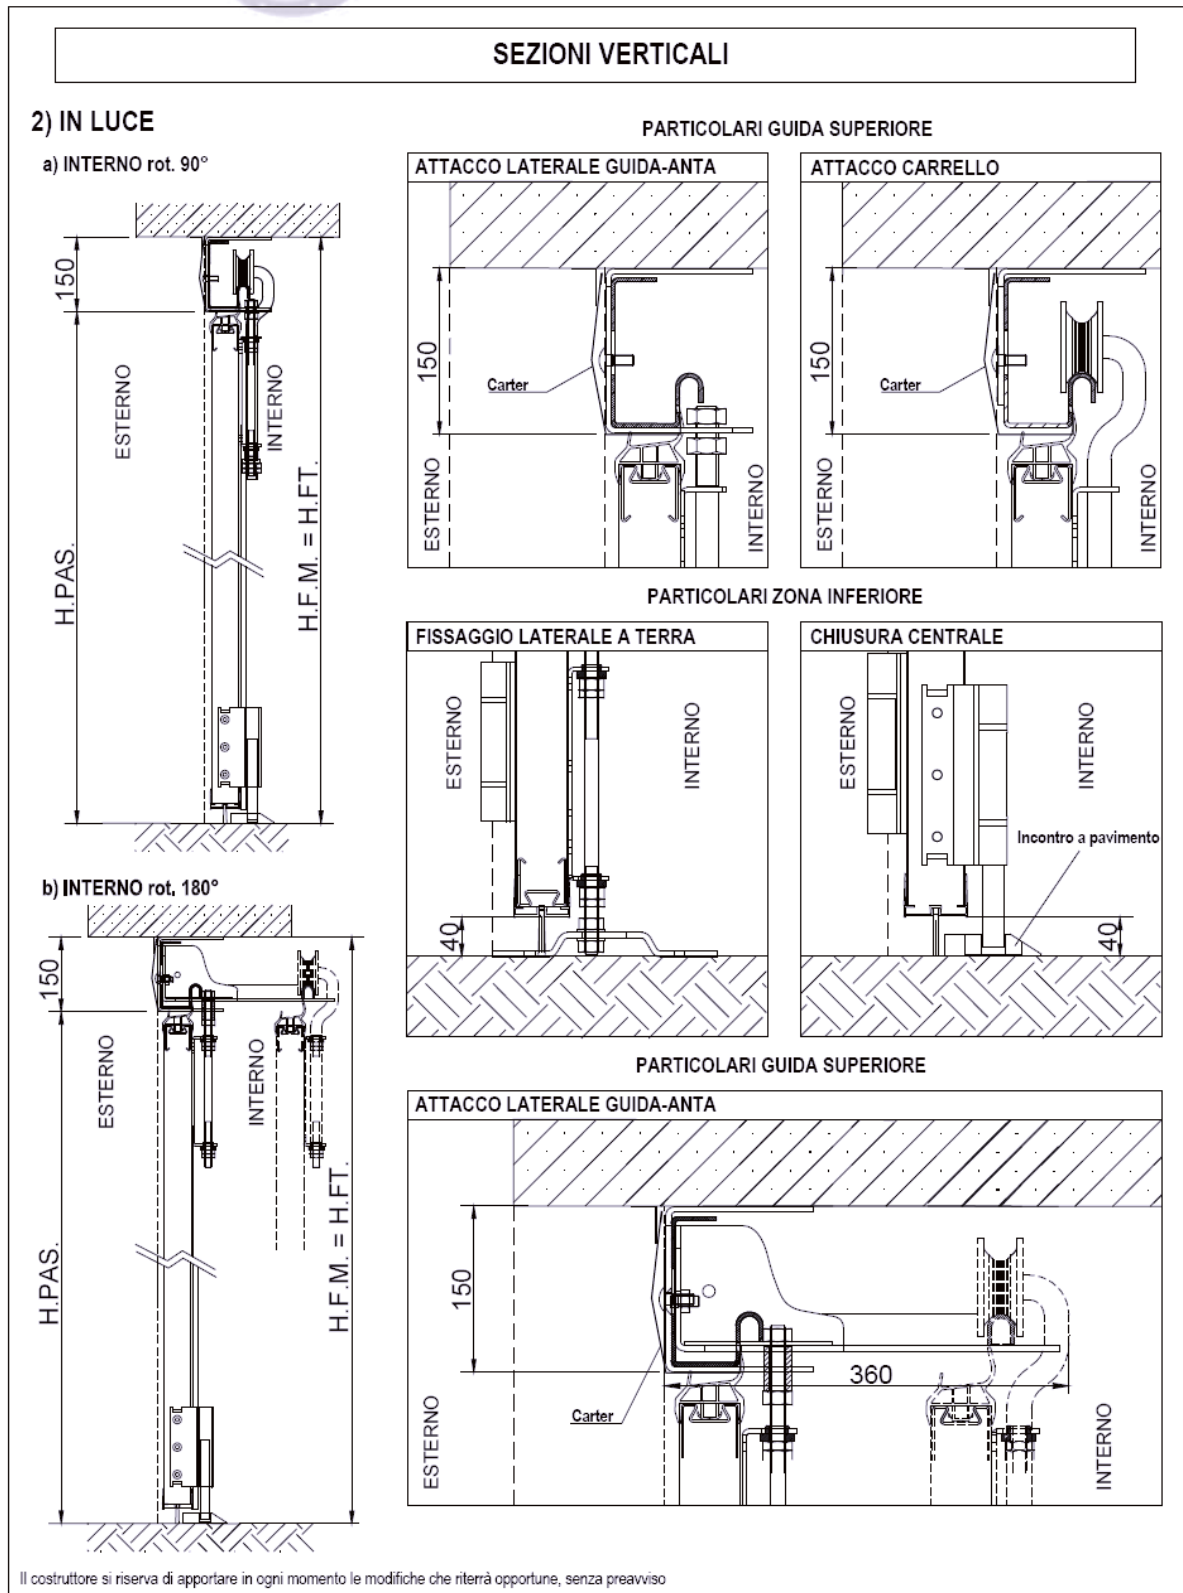

Il costruttore si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, senza preavviso



Via S. Ubaldo, 37, 60030 Monsano, AN

Capitale Sociale Euro 60.000,00 i.v.

C.F. P. Iva e Reg. Imp. AN n. 02592110429

Tel. 0731 619176 / 605131 Fax 0731 606213


e-mail: info@pec.tecnica2p.net . tecnica2p@tecnica2p.net . amministrazione@tecnica2p.net .

vendite@tecnica2p.net

Sito Internet: www.tecnica2p.net

SEZIONI ORIZZONTALI


INGOMBRO 1 ANTA OLTRE LUCE 90° E 180°

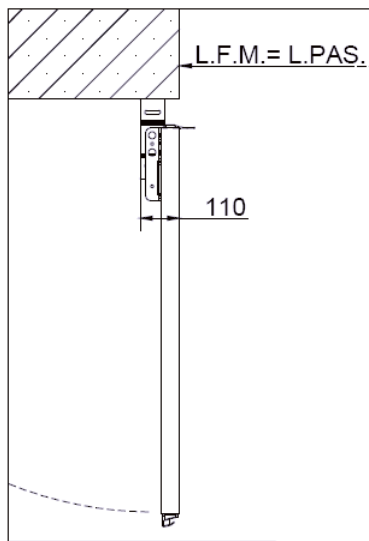


N.B. :

Per un corretto funzionamento del portone lo spazio minimo necessario ai lati deve essere > 110mm.

INGOMBRO 2 ANTE OLTRE LUCE 90°

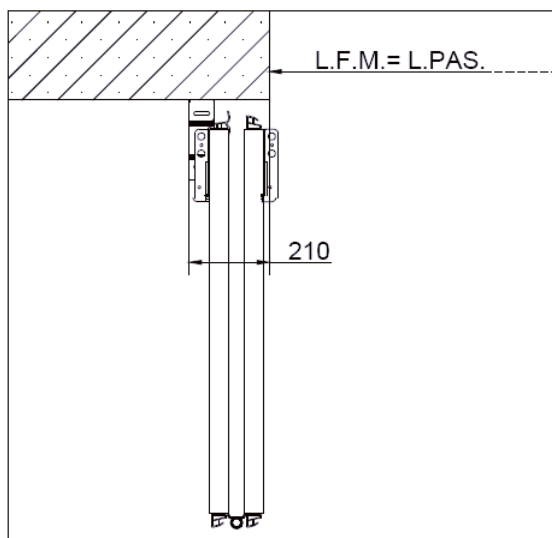

INGOMBRO 2 ANTE OLTRE LUCE 180°

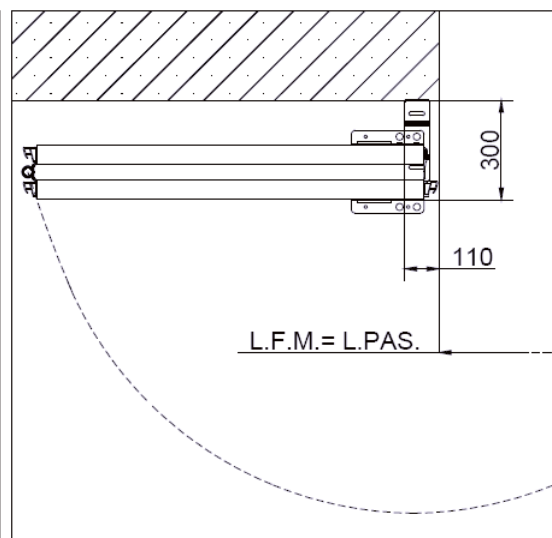



Tecnica 2P S.r.l.

Via S. Ubaldo, 37, 60030 Monsano, AN

Capitale Sociale Euro 60.000,00 i.v.

C.F. P. Iva e Reg. Imp. AN n. 02592110429

Tel. 0731 619176 / 605131 Fax 0731 606213

e-mail: info@pec.tecnica2p.net . tecnica2p@tecnica2p.net . amministrazione@tecnica2p.net .

vendite@tecnica2p.net

Sito Internet: www.tecnica2p.net